


PIN	Dimension	
	A	B
1X2P	3.96	7.92
1X3P	7.92	11.88
1X4P	11.88	15.84
1X5P	15.84	19.80
1X6P	19.80	23.76
1X7P	23.76	27.72
1X8P	27.72	31.68
1X9P	31.86	35.64
1X10P	35.64	39.60

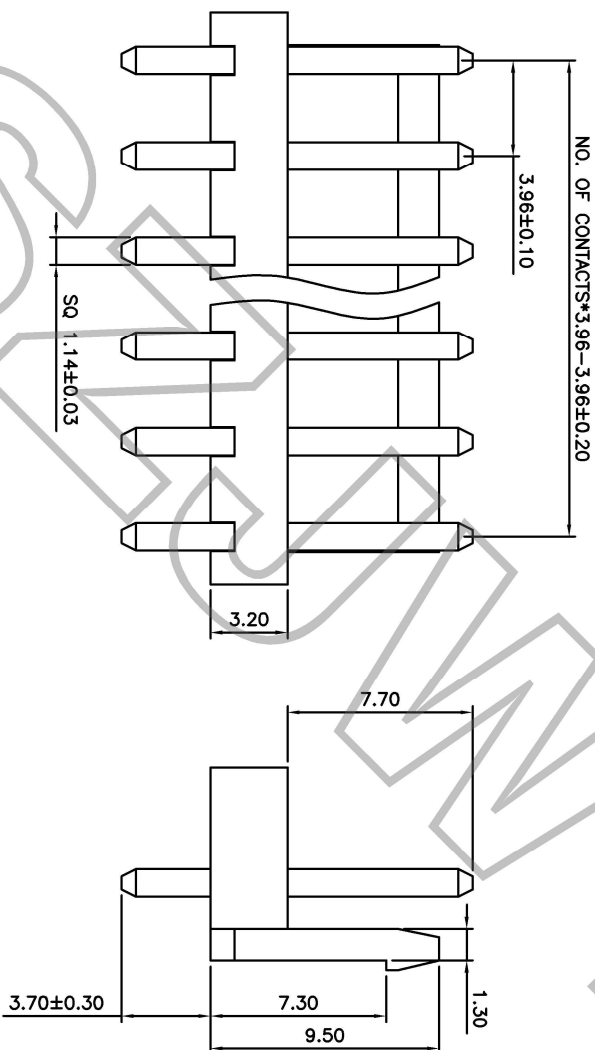

1、SPECIFICATIONS:


Rated Current : 7.0 A
 Rated Voltage : 250V AC
 Contact Resistance : 30mΩ Max
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min
 Withstand Voltage : 1000V AC/minute
 Operation Temperature : -25° C ~ +85° C

2、MATERIALS:


Contact Material : Copper Alloy
 Contact Plating : Gold/Tin Plated over Ni
 Insulator Material : PA66 Natural (UL94V-0)
 Max Processing Temp : 180° C for 30 Seconds
 260° C for 5~10 Seconds

Ordering Informations

W3961-XX S X XX N X X

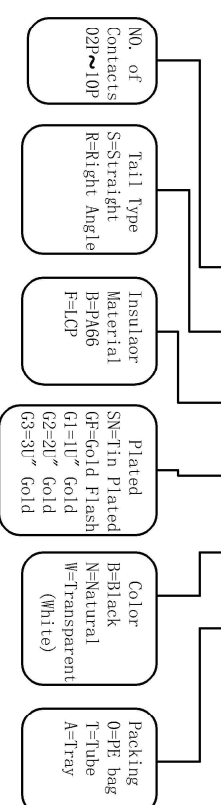

Recommended PCB Layout
 Layout Tolerance±0.05mm

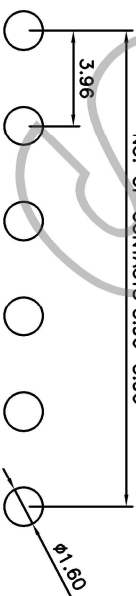

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ~~~~ ±0.30
 .XX ~~~~ ±0.20
 .XXX ~~~~ ±0.10
 ANGLE ~~~~ ±5°

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

物料编码: W3961XXSXXXXXX
 物料名称: VH3.96mm_nP_直插_PCB.7_本色

客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号
客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号
客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号
客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号
客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号
客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号	客户料号

REV NO.	ECN NO.	变更编号	变更日期	变更人	变更描述
A0	210303001	21.03.03	Pop Zhong	优化版面	
1	1	2	3	4	5

UNIT	SCALE	SIZE
MM	N:1	A4