


W	4.60
	4.40

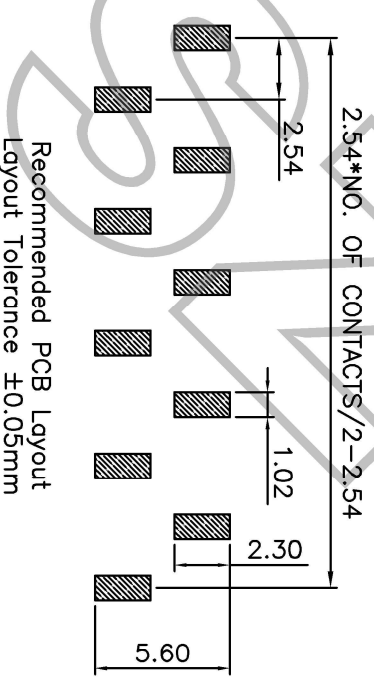

Recommended PCB Layout
Layout Tolerance ±0.05mm

1、SPECIFICATIONS:

Current Rating : 3.0 A
 Current Voltage : 250V AC/DC
 Contact Resistance : 20mΩ Max
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min
 Withstand Voltage : 1000V AC/minute
 Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy
 Contact Plating : G/F or Tin over Ni
 Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)
 Max Processing Temp : 260±5° C for 5~10 Seconds

Ordering Informations

58U11 XX X N XX M R XX

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧

- ① 58U11 Female Header 2.54 Single Row Series U Type
- ② XX NO. of Contacts Per Row 02=2PIN 02~10P
- ③ X Insulator Material A=PIBT C=PA6T D=PA6T F=LCP
- ④ N Post N=WITHOUT POSTS W=WITH POSTS
- ⑤ XX Contact Plated GF=Gold Flash G=1U" Gold SW=Tin Plated
- ⑥ M Mounting Type D=DIP R=Right Angle M=SMT
- ⑦ R Packing T=Tube A=Tray R=TRAY/REEL
- ⑧ XX Serial NO. 01 01~99

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
 .X ~~~~ ±0.30
 .XX ~~~~ ±0.20
 .XXX ~~~~ ±0.10
 ANGLE ~~~~ ±5°

品名规格 PART NO.	2.54 单排母座 nP_SMT_立式 U TYPE		
物料号 MATERIAL NO.	58U11XXXXXXMRXX	制图 DRAWING	Pop Zhong
图号 DWG NO.	20230808001	审核 CHECKED	2023.08.08
视图 PROJECTION		批准 APPROVED	Robert Luo
客户料号		页码 SHEET	1 OF 1

A1	210303001	刷新版面	21.03.03	Pop Zhong
A0				
版本 REV NO.	变更编号 ECN NO.	描述 DESCRIPTION	变更日期 DATE	变更人 CHANGER
1	2	3	4	5

单位 UNITS	MM
比例 SCALE	N:1
图幅 SIZE	A4