
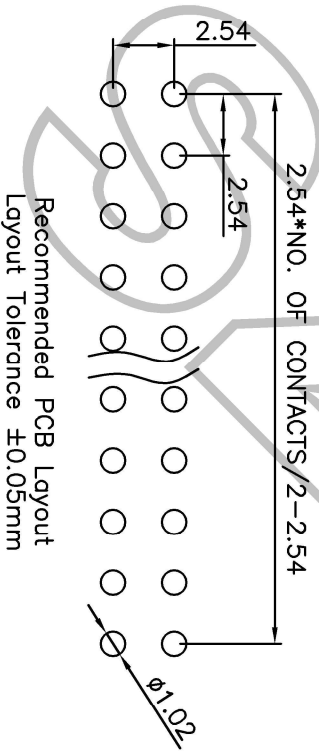


HIGH PART NO.
8.50   58U12-D
7.10   58U32-D
3.50   58U72-D



1、SPECIFICATIONS:

Current Rating : 3.0 A  
 Current Voltage : 250V AC/DC  
 Contact Resistance : 20mΩ Max  
 Insulation Resistance : 1000MΩ Min  
 Withstand Voltage : 1000V AC/minute  
 Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy  
 Contact Plating : G/F or Tin over Ni  
 Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)  
 Max Processing Temp : 260±5° C for 5~10 Seconds

Ordering Informations

58U12 XX X N XX D X XX

- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤
- ⑥
- ⑦
- ⑧

- ① 58U12 Female Header 2.54 Dual Row Series U\_Type
- ② XX NO. of Contacts Per Row 02=2PIN 02~10P
- ③ X Insulator Material A=PBT C=PA6T D=PA6T P=LCP
- ④ N Post N=WITHOUT POSTS W=WITH POSTS
- ⑤ XX Contact Plated GF=Gold Flash G=1U" Gold SW=Tin Plated .....
- ⑥ D Mounting Type D=DIP R=Right Angle M=SMT
- ⑦ X Packing T=Tube A=Tray P=Mylar+Tube
- ⑧ XX Serial NO. 01 01'99

**苏州金维益电子科技有限公司**  
**SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD**

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED  
 .X ~~~~ ±0.30  
 .XX ~~~~ ±0.20  
 .XXX ~~~~ ±0.10  
 ANGLE ~~~~ ±5°

品名规格 PART NO.	物料编码 MATERIAL NO.	制图 DRAWING	审核 CHECKED	批准 APPROVED	客户料号 CUSTOMER COPY	页码 SHEET	1 OF 1	投影 PROJECTION
2.54双排母座 2XnP_DIP_直插 U_TYPE	58U12XXXXXXDXXX	20230808001	2023.08.08	2023.08.08				

图号 DWG NO.	客户料号 CUSTOMER COPY	页码 SHEET	1 OF 1	变更日期 DATE	变更人 CHANGER	描述 DESCRIPTION	变更编号 ECN NO.	版本 REV NO.
20230808001				21.03.03	Pop Zhong	刷新版面	210303001	A1
								A0

单位名称 UNITS	比例 SCALE	图幅 SIZE
MM	N:1	A4