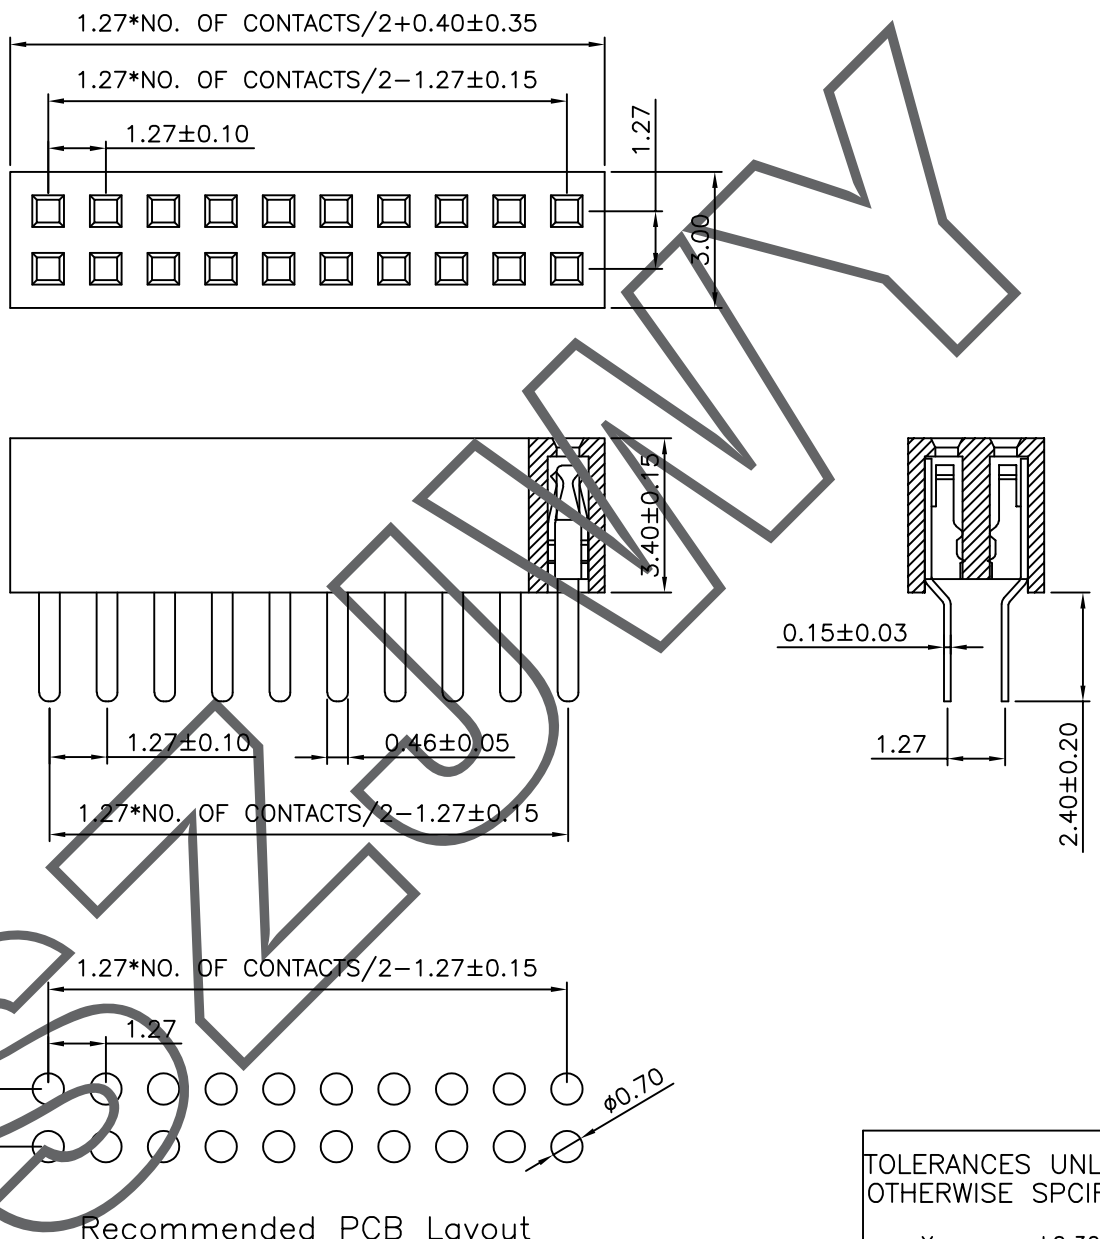

Recommended PCB Layout
Layout Tolerance ±0.05mm

SZJWY

1、SPECIFICATOINS:

Current Rating	: 1.0 A
Current Voltage	: 125V AC/DC
Contact Resistance	: 20mΩ Max
Insulation Resistance	: 500MΩ Min
Withstand Voltage	: 500V AC/minute
Operation Temperature	: -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material	: Copper Alloy
Contact Plating	: G/F or Tin over Ni
Insulator Material	: PA6T BK (UL94V-0)
Max Processing Temp	: 260±5° C for 5~10 Seconds

Ordering Informations

60U32	XX	X	N	XX	D	X	XX
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧

①	60U32	Female Header 1.27 Dual Row Series (H3.4mm)	
②	XX	NO. of Contacts Per Row	02=2PIN 02~50P
③	X	Insulator Material	A=PBT C=PA6T D=PA9T F=LCP
④	N	Post	N=WITHOUT POSTS W=WITH POSTS
⑤	XX	Contact Plated	GF=Gold Flash G1=1U" Gold SN=Tin Plated .....
⑥	D	Mounting Type	D=DIP R=Right Angle M=SMT
⑦	X	Packing	T=Tube A=Tray P=Mylar+Tube
⑧	XX	Serial NO.	01 01~99

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPCIFIED

.X ~~~~ ±0.30
.XX ~~~~ ±0.20
.XXX ~~~~ ±0.10
ANGLE ~~~~ ±5°

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS &TECH CO;LTD

版本 REV NO.	变更编号 ECN NO.	描述 DESCRIIPTION	变更日期 DATE	变更人 CHANGER
A1	210303001	刷新版面	21.03.03	Pop Zhang
A0				

品名规格 PART NO.	1.27_双排母座_2XnP_DIP_直插				
物料编码 MATERIAL NO.	60U32XXXNXXDXXX	制图 DRAWING	Pop Zhang	2023.08.08	单位 UNITS: MM
图号 DWG NO.	20230808001	审核 CHECKED			比例 SCALE: N:1
客户料号		页码 SHEET	1 OF 1		
视图 PROJECTION		批准 APPROVED	Robort Luo	2023.08.08	图幅 SIZE: A4

CUSTOMER COPY