
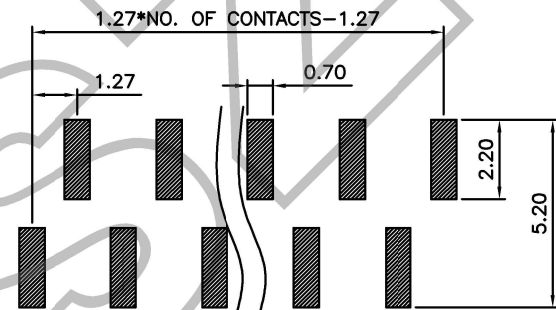


HIGH	PART NO.
1.50	1211-M
1.60	1311-M
2.00	1411-M
2.50	1511-M

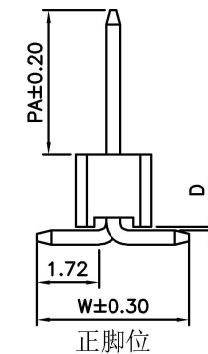

Recommended PCB Layout
Layout Tolerance ±0.05mm

STANDARD	
PA	4.00
W	4.20
D	0.10

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ~~~~ ±0.30
.XX ~~~~ ±0.20
.XXX ~~~~ ±0.10
ANGLE ~~~~ ±5°

1、SPECIFICATOINS:

Current Rating : 1.0 A
Voltage Rating : 125V AC
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 500MΩ Min
Withstand Voltage : 500V AC/minute
Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy
Contact Plating : Gold Plated over Ni
Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)
Max Processing Temp : 260° C for 5~10 Seconds

Ordering Informations

1211 XX X N XX M R XXX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 1211 Pin Header 1.27 Single Row Series (H1.5mm)
- ② XX NO. of Contacts Per row 02=2PIN 02~50P
- ③ X Insulator Material A=PBT C=PA6T D=PA9T F=LCP
- ④ N Posts W=With Posts N=Without Posts
- ⑤ XX Contact Plated GF=Gold Flash G0=0.80" Gold SN=Tin Plated
- ⑥ M Mounting Type D=DIP R=Right Angle M=SMT Z=Recurrent
- ⑦ R Packing 0=PE Bag T=Tube A=Tray R=TAPE&REEL
- ⑧ XXX Serial NO. 001 001~999

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

品名规格
PART NO.

1.27排针_单排_nP_SMT_立贴

物料编码
MATERIAL NO.

1211XXNXXMRXXX

制图
DRAWING

Pop Zhang

2023.10.11

单位
UNITS

MM

图号
DWG NO.

20231011003

审核
CHECKED

比例
SCALE

N:1

A1

210303001

优化版面

21.03.03

Pop Zhang

AO

客户料号

版本
REV NO.

变更编号
ECN NO.

描述
DESCRIPTION

变更日期
DATE

变更人
CHANGER

CUSTOMER COPY

页码
SHEET

10F1

视图
PROJECTION



批准
APPROVED

Robert Luo

2023.10.11

图幅
SIZE

A4