
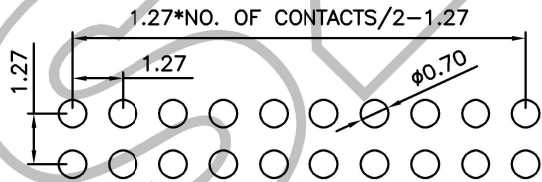


HIGH	PART NO.
1.60	1312-R
2.00	1412-R
2.50	1512-R

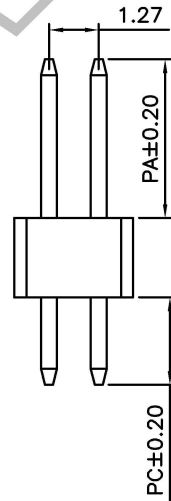

Recommended PCB Layout  
Layout Tolerance ±0.05mm

1、SPECIFICATOINS:

Current Rating : 1.0 A  
Voltage Rating : 125V AC  
Contact Resistance : 20mΩ Max  
Insulation Resistance : 500MΩ Min  
Withstand Voltage : 500V AC/minute  
Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy  
Contact Plating : Gold Plated over Ni  
Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)  
Max Processing Temp : 260° C for 5~10 Seconds

Ordering Informations

1412 XX X N XX D X XXX  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 1412 Pin Header 1.27 Dual Row Series (H2.0mm)
- ② XX NO. of Contacts Per row 02=2PIN 02~50P
- ③ X Insulator Material A=PBT C=PA6T D=PA9T F=LC<sup>2</sup>
- ④ N Posts W=With Posts N=Without Posts
- ⑤ XX Contact Plated GF=Gold Flash G0=0.80" Gold SN=Tin Plated .....
- ⑥ D Mounting Type D=DIP R=Right Angle M=SMT Z=Recumbent
- ⑦ X Packing 0=PE Bag T=Tube A=Tray R=TAPE&REEL .....
- ⑧ XXX Serial NO. 001 001~999

STANDARD	
PA	4.00
PC	2.20

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ~~~~ ±0.30  
.XX ~~~~ ±0.20  
.XXX ~~~~ ±0.10  
ANGLE ~~~~ ±5°

**苏州金维益电子科技有限公司**  
**SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD**

品名规格 PART NO.	1.27排针_双排_2XnP_DIP_直插				
物料编码 MATERIAL NO.	1412XXNXXDXXXX	制图 DRAWING	Pop Zhang	2023.10.11	单位 UNITS MM
图号 DWG NO.	20231011003	审核 CHECKED			比例 SCALE N:1
视图 PROJECTION	第一角	批准 APPROVED	Robert Luo	2023.10.11	图幅 SIZE A4

A1	210303001	优化版面	21.03.03	Pop Zhang
AO				
版本 REV NO.	变更编号 ECN NO.	描述 DESCRIPTION	变更日期 DATE	变更人 CHANGER

客户料号  
CUSTOMER COPY  
页码  
SHEET  
10F1