
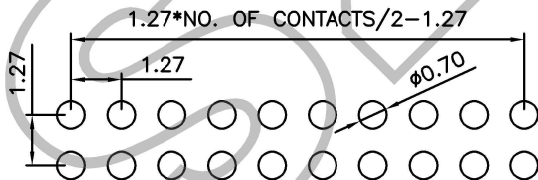


HIGH	PART NO.
1.60	1312-R
2.00	1412-R
2.50	1512-R

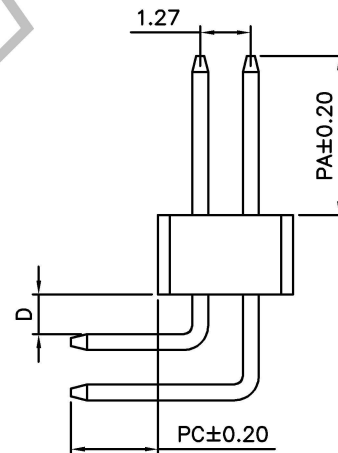

Recommended PCB Layout
Layout Tolerance ±0.05mm

STANDARD	
PA	4.00
PC	2.20
D	1.00

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

.X ~~~~ ±0.30
.XX ~~~~ ±0.20
.XXX ~~~~ ±0.10
ANGLE ~~~~ ±5°

1、SPECIFICATOINS:

Current Rating : 1.0 A
Voltage Rating : 125V AC
Contact Resistance : 20mΩ Max
Insulation Resistance : 500MΩ Min
Withstand Voltage : 500V AC/minute
Operation Temperature : -40° C ~ +105° C

2、MATERIALS:

Contact Material : Copper Alloy
Contact Plating : Gold Plated over Ni
Insulator Material : PA6T BK (UL94V-0)
Max Processing Temp : 260° C for 5~10 Seconds

Ordering Informations

1412 XX X N XX R X XXX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 1412 Pin Header 1.27 Dual Row Series (H2.0mm)
- ② XX NO. of Contacts Per row 02=2PIN 02~50P
- ③ X Insulator Material A=PBT C=PA6T D=PA9T F=LC²
- ④ N Posts W=With Posts N=Without Posts
- ⑤ XX Contact Plated GF=Gold Flash G0=0.80" Gold SN=Tin Plated
- ⑥ R Mounting Type D=DIP R=Right Angle M=SMT Z=Recumbent
- ⑦ X Packing 0=PE Bag T=Tube A=Tray R=TAPE&REEL
- ⑧ XXX Serial NO. 001 001~999

苏州金维益电子科技有限公司
SUZHOU JINWEIYI ELECTRONICS & TECH CO.,LTD

品名规格
PART NO.

1.27排针_双排_2XnP_R/A_弯插

物料编码
MATERIAL NO.

1412XXNXXRXXXX

制图
DRAWING

Pop Zhang

2023.10.11

单位
UNITS

MM

图号
DWG NO.

20231011003

审核
CHECKED

比例
SCALE

N:1

A1

210303001

优化版面

21.03.03

Pop Zhang

AO

客户料号

版本
REV NO.

变更编号
ECN NO.

描述
DESCRIPTION

变更日期
DATE

变更人
CHANGER

CUSTOMER COPY

页码
SHEET

10F 1

视图
PROJECTION



批准
APPROVED

Robert Luo

2023.10.11

图幅
SIZE

A4